

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 7.7/48/2015-P
par Skatu torņa „PAUGURI” remonts

Siguldā,

2015. gada 17. aprīlī

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās Vidzemes reģionālās administrācijas direktora Rolanda Auziņa personā, kurš rīkojās uz nolikuma un pilnvaras pamata, no vienas puses,

un

SIA „JaunRīga ECO” (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), tās valdes locekļa Dāvja Smeltera personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses,
(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk – LĪDZĒJI) pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA iepirkuma (DAP 2015/10), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS, saskaņā ar iepirkumā iesniegto IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājumu (1.pielikums), un šī līguma noteikumiem kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, apņemas veikt skatu torņa “Pauguri” remontu (turpmāk – DARBU).

1.2. DARBU izpildes termiņš ir 2015.gada 20. aprīlis līdz 2015.gada 15. jūnijam.

2. Līguma termiņš

Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, vai līdz brīdim, kad kāda no pusēm izbeidz Līgumu vienpusējā kārtā saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

3. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt DARBU izpildi saskaņā ar Līgumu un finanšu piedāvājumu (1. pielikums), atbilstošā apjomā un kvalitātē, Līguma 1.2. punktā noteiktajos termiņos. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi, IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā informē PASŪTĪTĀJU.

3.2. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ DARBU izpildes laikā.

3.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir iepazinies un apņemas DARBU izpildes laikā ievērot ar DARBU izpildi saistītās normatīvajos aktos noteiktās prasības.

3.4. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija DARBU veikšanai, zināšanas darba un vides aizsardzībā.

3.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka DARBUS veiks IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādītie kvalificētie darbinieki. Objektīvu iemeslu dēļ darbinieku nomaiņa veicama saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

3.6. Par katru nelaimes gadījumu darbā, kurš noticis, veicot DARBUS, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc akta sastādīšanas par nelaimes gadījumu darbā, IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU rakstveidā un nosūta akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju.

4. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

4.1. DARBU veikšanas laikā apsekot infrastruktūru tādā apjomā, lai pārliecinātos par DARBU izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši Līguma un iepirkuma Tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

4.3. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamajiem materiāliem un citiem DARBU veikšanai nepieciešamajiem tilta tehniskajiem datiem un apsekošanas atzinumiem.

4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par kvalitatīvi un laikā veiktiem DARBIEM Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5. DARBU pieņemšana – nodošana

5.1. Par noteiktajos termiņos veiktajiem DARBIEM 5 (piecu) dienu laikā no informācijas par DARBU pabeigšanu saņemšanas brīža, PASŪTĪTĀJS sastāda DARBU pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda faktiski izpildīto DARBU apjomu.

5.2. LĪDZĒJU parakstīts DARBU pieņemšanas- nodošanas akts ir pamats IZPILDĪTĀJAM izrakstīt rēķinu.

D. Smeltera

5.3. Ja PASŪTĪTĀJS, pieņemot DARBUS, konstatē paveikto DARBU neatbilstību Līgumam un finanšu piedāvājumam (1. pielikums), iestājas Līguma 7.6. punkta nosacījumi.

6. Līguma kopējā summa un samaksas kārtība

6.1. Līguma kopējā summa par izpildītiem DARBIEM ir **EUR 33 641,44** (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti četrdesmit viens *eiro 44 centi*), tai skaitā līgumcena **EUR 27 802,84** (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divi *eiro 84 centi*) un **PVN 21 % EUR 5838,60** (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi *eiro 60 centi*).

6.2. Pasūtītājs Līguma kopējo summu maksā pa daļām šādā kārtībā:

6.2.1. Avansā 20 % no Līguma kopējās summas, **EUR 6728,29** (seši tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi *eiro 29 centi*) apmērā, PASŪTĪTĀJS ieskaita IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA;

6.2.2. Samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem DARBIEM un atlikušo Līguma kopējās summas daļu, **EUR 26 913,15** (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīspadsmit *eiro 15 centi*) apmērā, PASŪTĪTĀJS veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.

6.3. PASŪTĪTĀJS maksājumu veic ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto bankas kontu. Samaksa uzskatāma par veiktu dienā, kad tā ieskaitīta IZPILDĪTĀJA bankas kontā.

7. LĪDZĒJU atbildība

7.1. LĪDZĒJI atbild viens pret otru saskaņā ar Līgumu un Latvijas Civillikumu.

7.2. LĪDZĒJI tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma nepildīšanu, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus LĪDZĒJI nevarēja paredzēt un novērst. LĪDZĒJAM, kas atsaucas uz nepārvaramas varas un/vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram LĪDZĒJAM.

7.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:

7.3.1. ja IZPILDĪTĀJS 1 (vienas) nedēļas laikā pēc Līguma 1.2. punktā noteiktās informācijas saņemšanas nav uzsācis DARBUS;

7.3.2. ja PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA Līguma izpildes laikā uzrādītajām jaudām, konstatē, ka IZPILDĪTĀJS nevarēs izpildīt DARBUS noteiktajā termiņā;

7.3.3. ja PASŪTĪTĀJAM tiek samazināti budžetā paredzētie finanšu resursi;

7.3.4. ja IZPILDĪTĀJS kavē DARBU izpildes termiņu ilgāk kā 2 (divas) nedēļas;

7.3.5. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti pārkāpj Līguma 3.2., 3.3. vai 3.4. punkta noteikumus.

7.4. Ja IZPILDĪTĀJS nokavē DARBA izpildes termiņus, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs procenti) no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no Līgumā uzņemto saistību pilnīgas izpildes.

7.5. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksas termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0,3 % (nulle komats trīs procenti) no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.

7.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis Līgumā noteiktās DARBU izpildes prasības, PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā no to atklāšanas brīža sastāda aktu, kurā norāda veikto DARBU neatbilstību, un trūkumu novēršanas termiņu, un šo aktu iesniedz IZPILDĪTĀJAM izpildei. Pēc trūkumu novēršanas par aktā minēto DARBU izpildi IZPILDĪTĀJAM tiek noteikta samaksa 80 (astoņdesmit) % apmērā no summas, kas IZPILDĪTĀJAM pienāktos par aktā minēto DARBU izpildi, atbilstoši DARBU izpildes kvalitātes prasībām.

7.7. Ja IZPILDĪTĀJS izpilda DARBUS daļēji vai tos neizpilda pavisam, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 % apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī sedz visus PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus.

7.8. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līguma 3.2., 3.3. un/vai 3.4. punktā noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu atlīdzināšanai.

7.9. PASŪTĪTĀJA vārdā Līguma izpildi kontrolē, t.sk. ar tiesībām parakstīt DARBU pieņemšanas – nodošanas aktu un citus Līgumā minētos dokumentus, kas saistīti ar Līguma

D. Smilbe

izpildi, Dabas aizsardzības pārvaldes **Vidzemes reģionālās administrācijas** Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange, tālrunis - 26340340.

7.10. IZPILDĪTĀJS atbild par normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības un veselības aizsardzības prasību nodrošināšanu DARBU izpildē, kā arī par nodarītajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, LĪDZĒJI risina savstarpēju sarunu ceļā, un skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirs saskaņā ar šo LĪGUMU un normatīvajiem aktiem vai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā - tiesā.

8.2. Līguma grozījumi, ciktāl tie nav pretrunā ar publisko iepirkumu normatīvajiem aktiem, stājas spēkā tikai tad, ja par to LĪDZĒJI vienojas rakstiski.

8.3. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, otrs - PASŪTĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs LĪDZĒJIEM no tā parakstīšanas brīža

PASŪTĪTĀJS

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV – 2150

PVN reģ. Nr. 90009099027

Valsts kase, kods TREL1V22

Konta Nr. LV75TREL1120650029000

IZPILDĪTĀJS

SIA “ JaunRīga ECO”


Etnas iela 6-1, Rīga, LV1012

Reģ. Nr. 40103680902

Nordea Bank, kods NDEALV2X


Konta Nr. LV18NDEA0000084458225

Vidzemes reģionālās administrācijas direktors



(Rolands Auziņš)

Valdes loceklis



(Dāvis Smelters)



ORIGINĀLS

Piedāvājums iepirkumam
“Skatu torņa remonts LDT”

ID Nr. DAP 2015/10.

Finanšu piedāvājums

Informācija par piegādātāju:

Piegādātāja nosaukums: **SIA „JaunRīga ECO”**
Reģistrācijas numurs: **40103680902**
Juridiskā adrese: **Etnas iela 6-1, Rīga, LV-1012**
Kontaktpersona: **Edgars Sturmovičs**
Tālrunis: **+371 27096299**
Fakss: **+371 67552231**

SATURA RĀDĪTĀJS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS LAPA 3

TĀME..... LAPA 4

Finanšu piedāvājums
Iepirkumam
Skatu torņa remonts LDT
 Identifikācijas Nr. DAP 2015/10


Nr.p. k.	Darbu vai izdevumu apraksts	Izmaksas, EUR
		Cena kopā bez PVN
1.	Vispārceltnieciskie darbi	19791.71
2.	Jumta izbūves darbi	1218.42
3.	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (5.00%)	449.88
4.	Palīgmateriāli (3.00%)	252.22
KOPĀ		21712.23
Virszdevumi (5.00%)		1085.61
t.sk.darba aizsardzība		200.00
Peļņa (10.00%)		2171.22
Darba devēja sociālais nodoklis (23.59 %)		2833.77
Pavisam kopā bez PVN		27802.84
PVN 21.00 %		5838.60
KOPĀ		33641.44

Piezīme: Būvuzņēmējam ir jāievērtē darba daudzumu apjomos minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti darbu apjomu aprēķinos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un spēkā esošajiem normatīviem un standartiem atbilstoša darbu veikšana pilnā apjomā.

Paraksts D. Smelkes

(pretendenta vai tā pārstāvja paraksts)

Vārds, uzvārds: Dāvis Smelkes



Pasūtītājs:
 Būvuzņēmējs: SIA "JauniRīga ECO"
 Objekta nosaukums: Skatu torņa remonts
 Objekta adrese: Līgatne
 Pasūtītājuma Nr.


Tāme sastādīta 2014. gada 26. martā

Tāmes izmaksas (EURO)	33641.44
Tāmes izmaksas (LVL)	23643.34

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
				Laika norma (ch)	Darba samaksas līmenis (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR) bez PVN	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbdarība (ch)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR) bez PVN	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
I. Vispārceltnieciskie darbi															
1.1.	Nesošo ozolkoka stieņu atfīršana un ar injekcijām nostiprināšana <small>slānes konservēšanas sistēva PU-Holzverfestigung vai analoga ar injekcijas sistēmu restitūcijas</small>	m	84.00	0.50	8.00	4.00	14.00	1.50	5.50	42.00	336.00	126.00	462.00		
			150						2100.00				2100.00		
1.2.	Satrūpējušo atgāzņu demontāža, jaunu montāža <small>Antiseptizēts apalks d=200 mm garumā līdz 6500 mm Stiprinājums (tērauda vītstienis d=22 mm ar uzgrēžņiem)</small>	gab. gab. gab.	18.00 18 36	35.00	8.00	280.00	30.00 6.00	5.00	285.00 540.00 216.00	630.00	5040.00	90.00 540.00 216.00	5130.00 540.00 216.00		
1.3.	Satrūpējušo spraišu demontāža, jaunu montāža <small>Antiseptizēts apalks d=200 mm garumā līdz 6000 mm Stiprinājums (tērauda vītstienis d=22 mm ar uzgrēžņiem)</small>	gab. gab. gab.	14.00 14 28	25.00	8.00	200.00	27.00 6.00	5.00	205.00 378.00 168.00	350.00	2800.00	70.00	2870.00 378.00 168.00		
1.4.	5. stāva klāja daļu demontāža, jaunu montāža <small>Antiseptizēti daļi b=50 mm garumā līdz 6000 mm Stiprinājums, skrūves</small>	m ² m ² kompl.	25.00 25.00 1	1.00	8.00	8.00	45.00	0.35	8.35 250.00 45.00	25.00	200.00	8.75	208.75 250.00 45.00		
1.5.	6. stāva klāja daļu demontāža, jaunu montāža <small>Antiseptizēti daļi b=50 mm garumā līdz 6000 mm Stiprinājums, skrūves</small>	m ² m ² kompl.	49.00 49.00 1	1.00	8.00	8.00	10.00 60.00	0.35	8.35 490.00 60.00	49.00	392.00	17.15	409.15 490.00 60.00		
1.6.	6. stāva klāja noklāšana ar OSB loksniem izveidojot kritumu <small>OSB loksnes 22 mm Stiprinājums, skrūves</small>	m ² gab. kompl.	49.00 16.00 1	0.50	8.00	4.00	19.00 25.00	1.00	5.00 304.00 25.00	24.50	196.00	49.00	245.00 304.00 25.00		
1.7.	6. stāva klāja noklāšana ar bitumena rullmateriālu 2 kārtās <small>Bitumena rullmateriāla apakšklājs Bitumena rullmateriāla virsklājs Sīdara līsepi</small>	m ² rullji rullji m	49.00 4.00 6.00 28.00	1.00	6.50	6.50	6.00	0.50	7.00 127.20 123.96 168.00	49.00	318.50	24.50	343.00 127.20 123.96 168.00		
1.8.	Koka režģa klāja izgatavošana, montāža <small>Antiseptizēts kokmateriāls</small>	m ² m ²	30.00 30.00	0.25	6.50	1.63	7.00	0.60	2.23 210.00	7.50	48.75	18.00	66.75 210.00		
1.9.	Veco margu demontāža, jaunu montāža 6. stāva līmenī <small>Antiseptizēts kokmateriāls</small>	m kompl.	20.00 1.00	1.00	6.50	6.50	100.00	1.00	7.50 100.00	20.00	130.00	20.00	150.00 100.00		
1.10.	Koka konstrukciju atfīršana un antiseptizēšana <small>Antiseptizēti</small>	slāvi l	6.00 120	16.00	7.00	112.00	1.35	0.35	112.35 162.00	96.00	672.00	2.10	674.10 162.00		
1.11.	Kāpu pakāpienu demontāža, jaunu montāža <small>Antiseptizēti, rievotas virsmas daļi</small>	laidumi m ²	6.00 60	24.00	6.50	156.00	10.00	0.35	156.35 600.00	144.00	936.00	2.10	938.10 600.00		

1.12. savā starpā ar tērauda savienēm	gab.	4.00	4.00	8.00	32.00	40.00	0.35	32.35	16.00	128.00		1.40	129.40
Antisepazītējs apvalks d=200 mm garumā līdz 4000 mm	gab.	4						160.00			160.00		160.00
Tērauda savīces	gab.	12				20.00		240.00			240.00		240.00
Visu mezglu savienojumu pārbaude (1.sk. savienojumu nosprīgošana, bojāto savienojumu nomaiņa/pretkorozijas apstrāde u.c.)	gab.	156.00	0.50	6.50	3.25		0.35	3.60	78.00	507.00		54.60	561.60
Vīpstiepi d=22 mm ar uzgrēzumiem	gab.	120				6.00		720.00			720.00		720.00
Tērauda savīces	gab.	36				10.00		360.00			360.00		360.00
1.14. Zibens aizsardzības sistēmas antenu nomaiņa 6. stāva līmenī	gab.	2.00	2.00	6.50	13.00	15.00	0.35	13.35	4.00	26.00	30.00	0.70	26.70
Čukšota metāla antenas (2 m)	gab.	2						30.00					30.00
1. Jūnija izbūves darbi													
1.1. Esosā jumta demontāža	m2	38.00	0.10	6.50	0.65		0.35	1.00	3.80	24.70		13.30	38.00
Būvgružu konteiners (8 m3)	gab.	1.00					30.00	30.00	0.00	0.00		30.00	30.00
1.2. Iekšējai būvgružu savākšana	m3	5.00	0.50	6.50	3.25		0.35	3.60	2.50	16.25		1.75	18.00
Būvgružu konteiners (8 m3)	gab.	1.00					30.00	30.00	0.00	0.00		30.00	30.00
1.3. Vainasijas montāža	m	24.80	0.20	6.50	1.30		0.20	1.50	4.96	32.24		4.96	37.20
Koka brūsi (100x150)	m	27.00				2.00		54.00			54.00		54.00
Suprņņājumi	kompl.	20				1.00		20.00			20.00		20.00
Hidroizolācijas rullis	gab.	2				35.00		70.00		70.00			70.00
1.4. Spāru montāža	gab.	20	0.40	6.50	2.60		0.20	2.80	8.00	52.00		4.00	56.00
Koka brūsi (50x200x4000)	gab.	20				7.00		140.00			140.00		140.00
Metāla leņķi	gab.	40				0.20		8.00			8.00		8.00
Skrūves	kompl.	1				4.00		4.00			4.00		4.00
Klāja montāža (OSB loksnes)	m2	38.00	0.30	6.50	1.95		0.20	2.15	11.40	74.10		7.60	81.70
OSB 22 mm	gab.	15				16.00		240.00			240.00		240.00
Skrūves	kompl.	1				4.00		4.00			4.00		4.00
1.5. Iešu montāža	m	24.80	0.10	6.50	0.65		0.20	0.85	2.48	16.12		4.96	21.08
Skāda iegu	m	27				1.30		35.10			35.10		35.10
Skrūves	kompl.	1				4.00		4.00			4.00		4.00
Bitumena rullmateriāla iekļāšana (apakšklājs un virsklājs)	m2	38.00	0.20	6.50	1.30		0.20	1.50	7.60	49.40		7.60	57.00
Apakšklājs Unifleks EPP vai analogs	rullis	5				22.00		110.00			110.00		110.00
Virsklājs Unifleks EKP vai analogs	rullis	5				24.00		120.00			120.00		120.00
Tekļu un notekū montāža	m	9.00	0.30	6.50	1.95		0.20	2.15	2.70	17.55		1.80	19.35
Tēves	m	6.00				2.00		12.00			12.00		12.00
Notekas	m	3.00				3.00		9.00			9.00		9.00
Darba alga										12012.61			
Materiāli										8407.26			
Mehānismi												590.27	
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi													449.88
Palīgmateriāli													252.22
Tiešās izmaksas													21712.23
Virszdevumi													1085.61
Uzņēmēja plānotā peļņa													2171.22
Sociālais nodoklis													2833.77
Kopsumma EUR bez PVN													27802.84
PVN 21.00%													5838.60
Pavšam kopā ar PVN													33641.44

(paraksts)

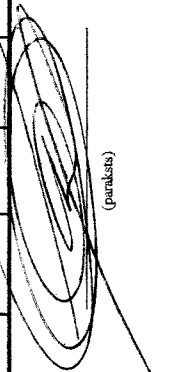

Sastādīja E. Sturmovičs Serifikāts: 20-7208

(vārds, uzvārds)